

EXPUTT (EX300D) 프로그램 업데이트 가이드



01

업데이트 전 준비 사항

1. EX300D 카메라 본체



2. USB 케이블 (마이크로 B타입)



3. PC (Windows7, Windows10, Mac OS)

PC가 Mac OS 인 경우
Android File Transfer를 먼저 설치한다.
(Windows7, Windows10은 불필요)

Mac OS용 Android file transfer download 위치
<https://www.android.com/filetransfer/>

4. Update file

EXPUTT_Global_K_V150.bin



02

업데이트 방법

Step 1

현재 버전 확인

EXPUTT 부팅화면의 우측 하단의 version number가
업데이트 파일보다 이전 버전인지 확인한다.

부팅 화면에서 버전 정보는 부팅이 50% 진행된 후 표시된다.




부팅 화면에서 버전 정보는 부팅이 50% 진행된 후 표시된다.

Step 2

EXPUTT 본체와 PC의 연결

PC의 USB port 또는 USB Hub에 USB 케이블을 연결한 후 EXPUTT 본체의 전원 버튼을 누른다. (본체 옆면의 LED 점등 확인)

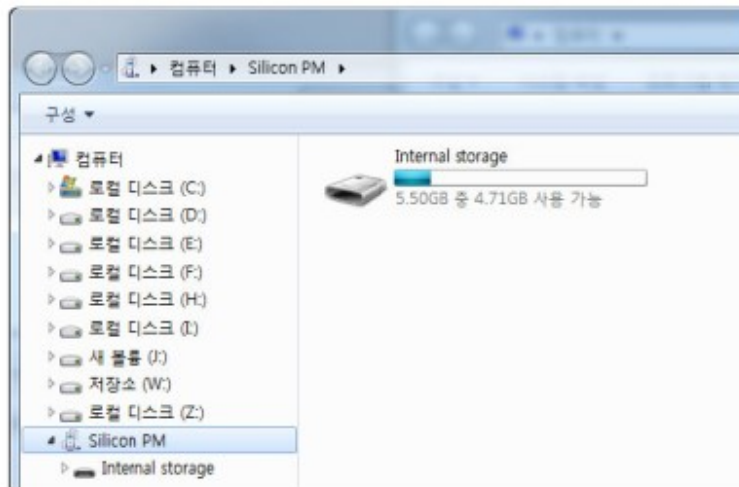


PC와 정상적인 연결이 된 경우
파일탐색기에서 "Silicon PM"을 확인할 수 있다.

연결이 정상적으로 되지 않을 경우에는 PC의
다른 USB 포트에 연결하거나 USB 허브를 통해 PC와 연결한다.

Step 3

업데이트 파일의 복사

Update file을
"Silicon PM / Internal storage / Download"
에 복사한다.

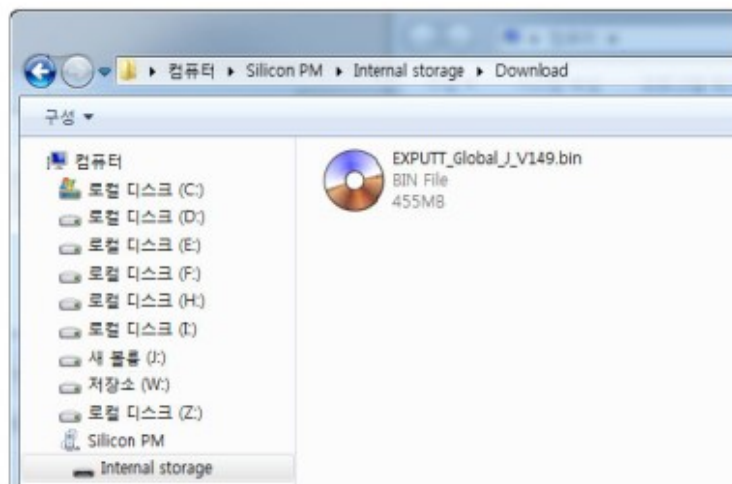

파일 복사가 완료되면 복사된 파일의 크기가 원본 파일의 크기와
동일한지 비교하여 파일 복사가 정상적으로 완료되었는지 확인한다.

파일 복사가 정상적으로 이뤄지지 않거나 USB 연결이 불안정할 경우에는
PC의 다른 USB 포트에 연결하거나 USB 허브를 통해 PC와 연결한다.

Step 4

업데이트 실행

파일 복사가 완료되면 EXPUTT 본체를 PC와 분리한 후
전원 어댑터와 연결한다.

전원 버튼을 눌러서 기기에 전원을 인가한다.



부팅과정이 50%가 진행되면 EXPUTT가 자동으로
업데이트 화면으로 전환된다.

업데이트에 5분 ~ 10분 정도가 소요되며 업데이트가 완료되면
EXPUTT 본체가 자동으로 재부팅 된다.

Step 5

업데이트 확인

부팅 화면의 우측 하단의 버전 정보가 업데이트 파일의 버전 정보와 일치하면 정상적으로 업데이트가 완료된 것이다.